

FILATI NO. 57

FILATI

Modell 29

JACKE MIT RIPPENSCHALKRAGEN



### JACKE MIT RIPPENSCHALKKRAGEN

#### Größe 36/38 (40/42 – 44)

Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern vor, für Größe 44 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „About Berlin Sparkly“ (82 % Baumwolle, 18 % Polyester, LL = ca. 120 m/50 g): ca. **500 (550 – 600) g** Grau/Blau/Braun (**Fb. 2**); Stricknadeln Nr. 6,5 und 7.

**Knötchenrand:** Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str. Hinweis: Alle Ränder bis auf die senkrechten Blenden- und Schalkragenränder im Knötchenrand arbeiten!

**Patentrand über 2 M:** In den Hin-R am R-Anfang 1 M re str., 1 M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der M weiterführen. Am R-Ende die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der M weiterführen, die letzte M re str. In den Rück-R am R-Anfang die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M weiterführen, die folgende M li str. Am R-Ende die vorletzte M li str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M weiterführen. Hinweis: Die offenen Vorderteilränder jeweils im Patentrand arbeiten!

**Rippen:** 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

**Glatt re:** Hin-R re M, Rück-R li M str.

**Betonte Abnahmen:** Am R-Anfang nach der 2. M 2 M überzogen zus.-str. [= 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str. und die abgehobene M darüber ziehen]. Am R-Ende vor den letzten 2 M 2 M re zus.-str. Es wird jeweils 1 M abgenommen.

**Maschenprobe:** 18 M und 23 R glatt re mit Nd. Nr. 7 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 86 (94 – 102 M mit Nd. Nr. 6,5 anschlagen. Für die schmale Blende 1 cm = 3 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M [= Knötchenrand] mit 1 M li beginnen, am R-Ende vor der Rand-M [= Knötchenrand] mit 1 M li enden. Dann mit Nd. Nr. 7 glatt re weiterarb. Nach 38 cm = 88 R ab Blendenende beids. für die Armausschnitte 3 M abk., dann in jeder 2. R noch 1x 2 M abk. und 4x je 1 M betont abn. = 68 (76 – 84) M. Nun wieder gerade weiterstr. In 20 (21 – 22) cm = 46 (48 – 52) R Armausschnitthöhe beids. für die Schultherschrägungen 5 (6 – 7) M abk., dann in jeder 2. R noch 1x 5 (6 – 7) M und 2x je 4 (5 – 6) M abk. In der folg. R für den geraden Halsausschnitt die mittl. 32 M abketten.


**Linkes Vorderteil:** 63 (67 – 71) M mit Nd. Nr. 6,5 anschlagen. Für die schmale Blende 1 cm = 3 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach 2 Rand-M [= Patentrand] mit 1 M li beginnen, am R-Ende vor der Rand-M [= Knötchenrand] mit 1 M li enden. Dann mit Nd. Nr. 7 in folg. Einteilung weiterarb.: Rand-M [= Knötchenrand], 25 (29 – 33) M glatt re, für die vordere Blende 35 M Rippen und 2 M Patentrand wie bisher. Den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen = 54 (58 – 62) M. In 20 (21 – 22) cm = 46 (48 – 52) R

Armausschnitthöhe die Schulter am re Rand wie am Rückenteil schrägen. Über die restl. 36 M den Schalkragen für den rückwärtigen Ausschnitttrand in bisheriger Einteilung fortsetzen. In 9,5 cm = 22 R Kragenlänge die M abk., wie sie erscheinen.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** 38 (42 – 46) M mit Nd. Nr. 6,5 anschlagen. Für die schmale Blende 1 cm = 3 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M [= Knötchenrand] mit 1 M li beginnen, am R-Ende vor der Rand-M [= Knötchenrand] mit 1 M li enden. Dann mit Nd. Nr. 7 glatt re weiterarb. Beids. für die Schrägungen in der 9. R ab Blendenende 1 M zun., dann in jeder 10. R noch 8x je 1 M zun. = 56 (60 – 64) M. Nach 42 cm = 98 R ab Blendenende beids. für die Ärmelkugel 2 M abk., dann in jeder 2. R 1x 2 M abk., 14x je 1 M betont abn. und 2x je 2 M abk. In der folg. R die restl. 12 (16 – 20) M abk.

**Ausarbeiten:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen. Die Kragenschmalseiten in rückwärtiger Mitte zus.-nähen, dabei die Schmalseiten ab re Rand im Schnittschema über 7 cm so verbinden, dass die Naht innen, bei den restl. 7 cm zunächst außen liegt. Beim Umschlagen des Kragens liegt die Naht dann auf der Rückseite. Den inneren Kragenrand leicht eingehalten an den rückwärtigen Halsausschnitttrand nähen. Ärmel einsetzen.

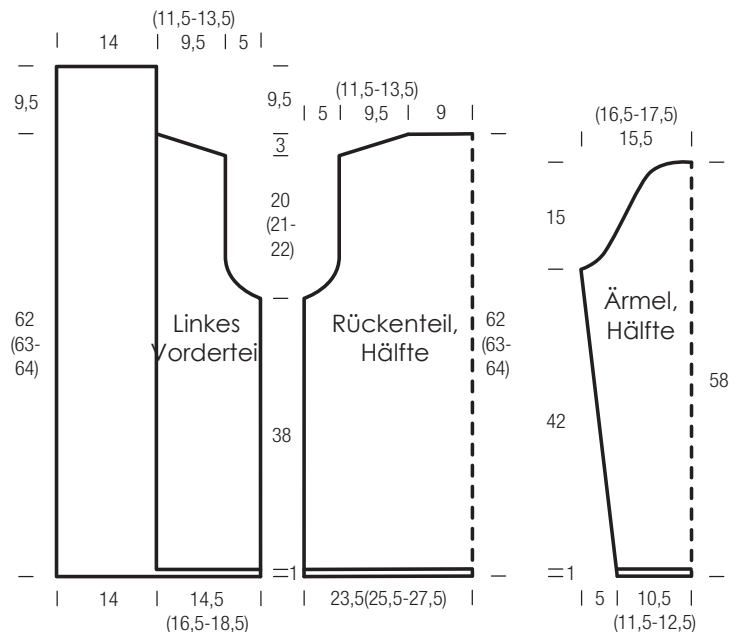

## JACKE MIT RIPPENSCHALKRAGEN

## MASCHENPROBE

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!

## ABKÜRZUNGEN

**M** = Masche · **R** = Reihe · **Rd** = Runde · **Nd.** = Nadel · **U** = Umschlag · **Gr.** = Größe · **LL** = Lauflänge · **MS** = Mustersatz · **Fb.** = Farbe  
**Nr.** = Nummer · **lt.** = laut · **fortl.** = fortlaufend · **li** = links · **bzw.** = beziehungsweise · **re** = rechts · **ca.** = circa · **str.** = stricken  
**Art.** = Artikel · **zus.-str.** = zusammenstricken · **arb.** = arbeiten · **abk.** = abketten · **abn.** = abnehmen · **d. h.** = das heißt  
**zun.** = zunehmen · **abh.** = abheben · **wdh.** = wiederholen · **beids.** = beidseitig · **mittl.** = mittleren · **folg.** = folgende · **restl.** = restliche  
**rebsm** = Krebsmasche · **Stb** = Stäbchen · **Dstb** = Doppelstäbchen · **Luftm** = Luftmasche · **Kettm** = Kettmasche · **fe M** = feste Masche