


FILATI NO. 68

FILATI

Modell 29

PULLOVER

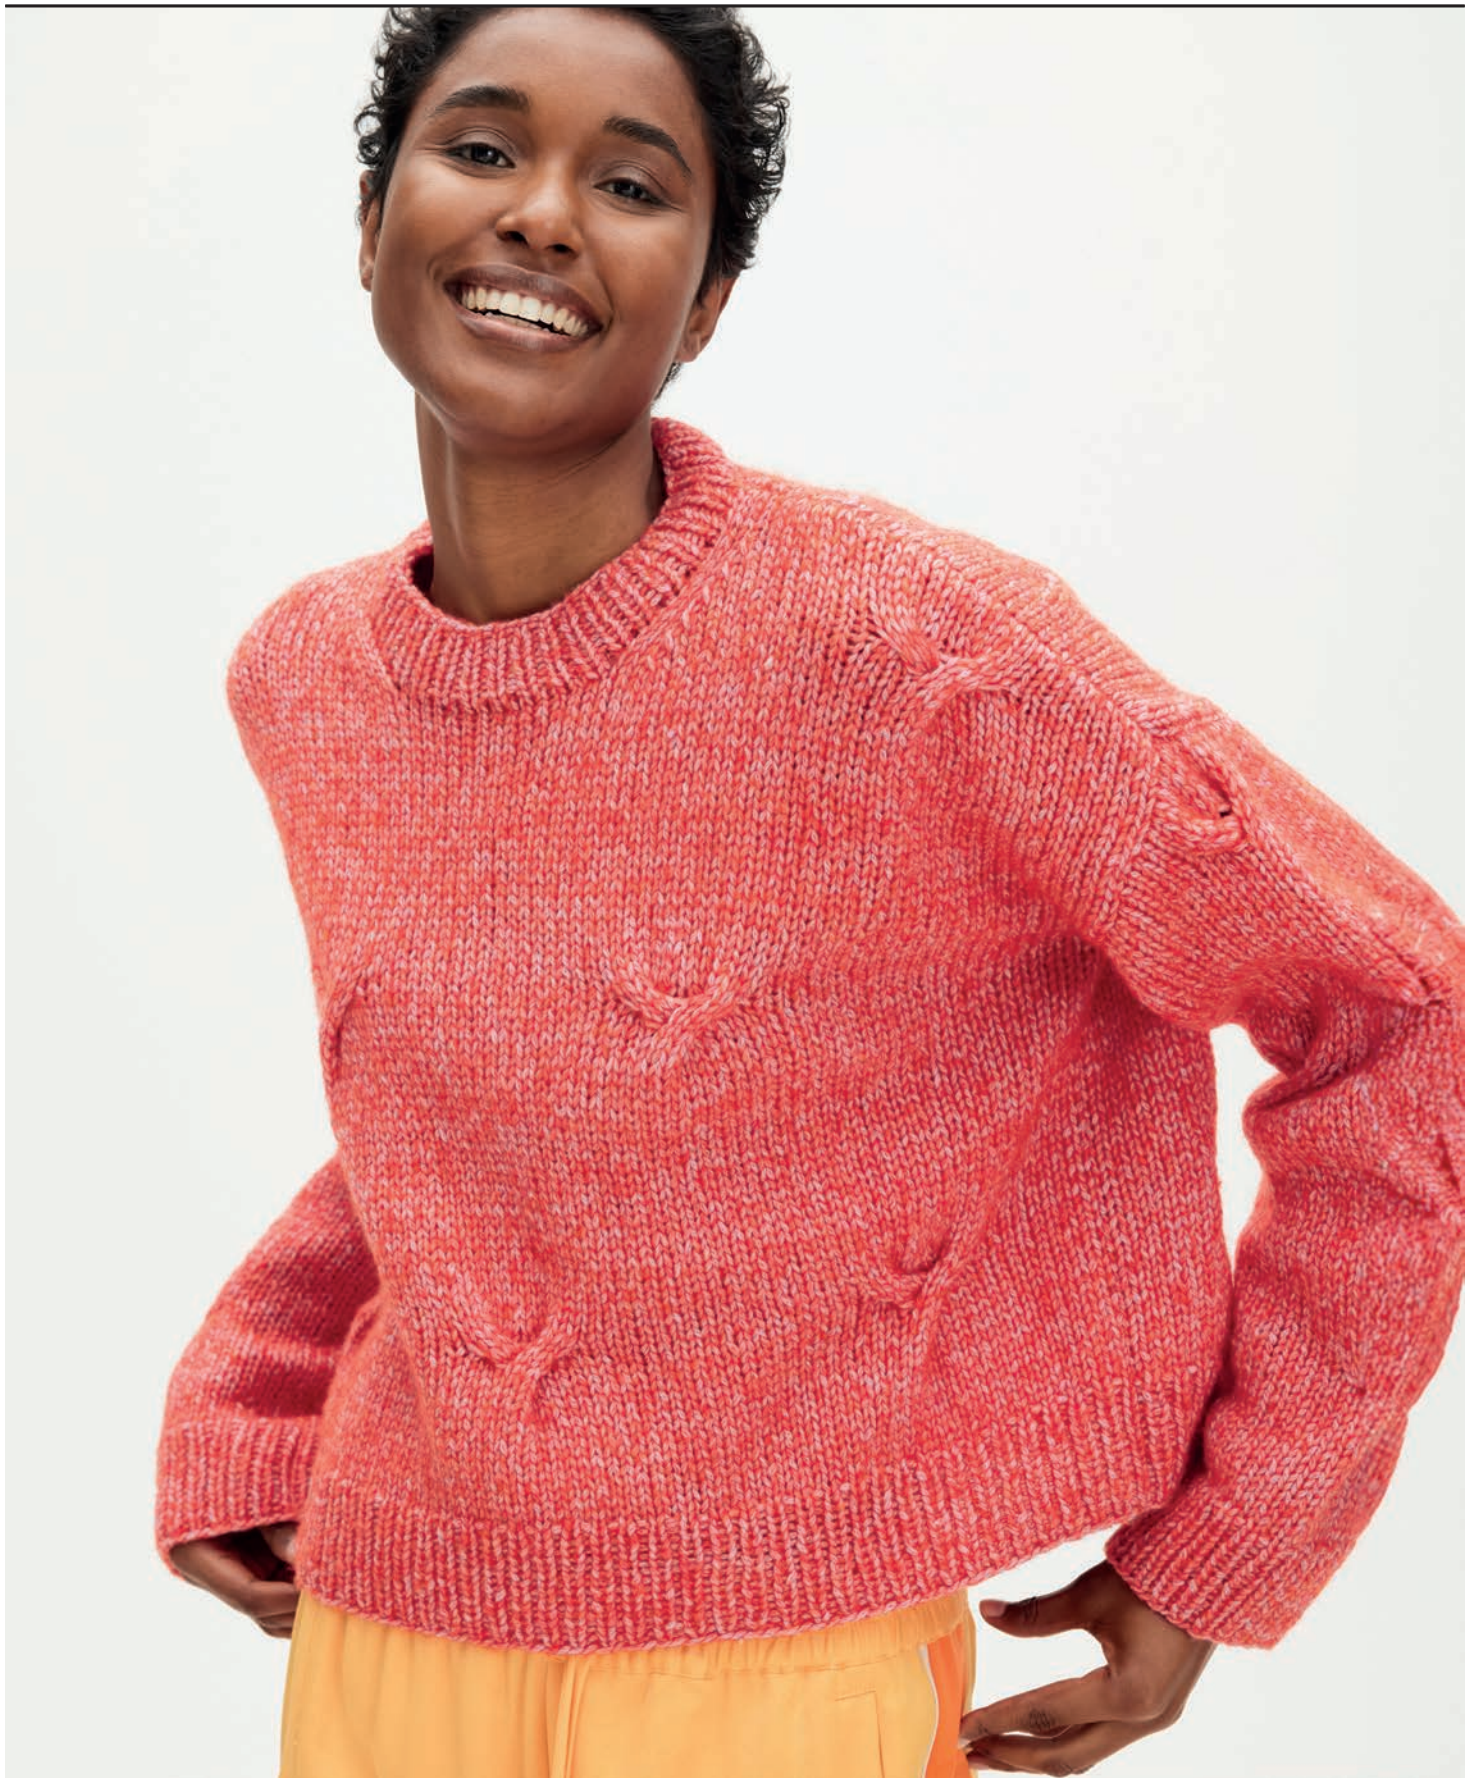

PULLOVER

Größe 36 bis 40 (42/44 – 46/48)

Die Angaben für Größe 42/44 stehen in Klammern vor, für Größe 46/48 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle angegebenen Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „**Twinnny**“ (97 % Schurwolle (Merino extrafine), 3 % Polyamid, LL = ca. 100 m/50 g): ca. **450 (500 – 550) g** Rosa/Hummer (**Fb. 10**); Stricknadeln Nr. 6 und 7, 1 Rundstricknadel Nr. 6, 50 cm lang.

Knötchenrand: Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str. Hinweis: Alle Ränder im Knötchenrand arbeiten!

Rippen: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Glatt re: Hin-R re M, Rück-R li M str.

Zopfmuster: Nach Strickschrift über 12 M zwischen den Pfeilen str. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R. In den Rück-R die M li str. In der Höhe die 1. – 4. R 1x str.

Betonte Abnahmen [Ausschnittrundungen]: Am R-Anfang nach der 3. M 2 M re zus.-str., am R-Ende vor den letzten 3 M 2 M überzogen zus.-str. [= 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen]. Es wird jeweils 1 M abgenommen.

Betonte Zunahmen [Ärmelschrägungen]: Am R-Anfang nach der 3. M, am R-Ende vor den letzten 3 M je 1 M re verschränkt aus dem Querfaden herausstr.

Maschenproben: 15 M und 21 R Zopfmuster mit Nd. Nr. 7 = 10 x 10 cm; 13 M und 21 R glatt re mit Nd. Nr. 7 = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 92 (98 – 104) M mit Nd. Nr. 6 anschlagen. Für den Bund 6 cm = 15 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 7 glatt re weiterarb. In der 17. R ab Bundende in folg. Einteilung str.: Rand-M, 12 (15 – 18) M glatt re, 6 mittl. M der 1. Zopfmuster-R, 24 M glatt re, 6 mittl. M der 1. Zopfmuster-R, 24 M glatt re, 6 mittl. M der 1. Zopfmuster-R, 12 (15 – 18) M glatt re, Rand-M. In der folg. Hin-R [= 19. R] über jeder Verkreuzung jeweils mittig die 12 M der 3. Zopfmuster-R wie gezeichnet ausführen. Dann wieder nur glatt re str. In der folg. 28. R die M wie folgt einteilen: Rand-M, 27 (30 – 33) M glatt re, 6 mittl. M der 1. Zopfmuster-R, 27 (30 – 33) M glatt re, Rand-M. In der nächsten Hin-R über jeder Verkreuzung jeweils mittig die 12 M der 3. Zopfmuster-R wie gezeichnet ausführen. Dann wieder nur glatt re str. In der folg. 28. und 30. R die M wieder wie in 17. und 19. R einteilen. Danach nur noch glatt re str. Bereits nach 21 (23 – 25) cm = 44 (48 – 52) R ab Bundende beids. den Beginn der Armausschnitte markieren und gerade weiterstr. In 20 (21 – 22) cm = 42 (44 – 46) R Armausschnitthöhe beids. für die Schulterschrägungen 6 (9 – 8) M abk., dann in jeder 2. R noch 4x je 7 (7 – 8) M abk. In der folg. R die restl. 24 M für den geraden Halsausschnitt abk.

Vorderteil: Wie das Rückenteil str., jedoch mit rundem Halsausschnitt [die obere mittl. Zopfverkreuzung bleibt weg]. Dafür bereits in 16 (17 – 18) cm = 34 (36 – 38) R Armausschnitthöhe die mittl. 12 M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 6x je 1 M betont abn. Die Schulter am äußeren Rand in gleicher

Höhe wie am Rückenteil schrägen. Damit sind die M der einen Seite aufgebraucht. Die andere Seite gegengleich beenden.

Ärmel: 46 (50 – 54) M mit Nd. Nr. 6 anschlagen. Für den Bund 6 cm = 15 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 7 glatt re weiterarb. Beids. für die Schrägungen in der 11. R ab Bundende 1 M betont zun., dann in jeder 10. R noch 6x je 1 M betont zun. = 60 (64 – 68) M. Bereits in der 17. R ab Bundende über die mittl. 6 M die 6 mittl. M der 1. Zopfmuster-R arb. In der folg. Hin-R [= 19. R] darüber mittig die 12 M der 3. Zopfmuster-R wie gezeichnet ausführen. Dann wieder nur glatt re str. In der folg. 28. R vor und nach den mittl. 20 M jeweils die 6 mittl. M der 1. Zopfmuster-R arb. In der folg. Hin-R jeweils mittig darüber die 12 M der 3. Zopfmuster-R wie gezeichnet ausführen. Dann wieder nur glatt re str. In der folg. 28. und 30. R die M wieder wie in 17. und 19. R einteilen. Danach nur noch glatt re str. Nach 41 cm = 86 R ab Bundende beids. für die flache Ärmelkugel 5 M abk., dann in jeder 2. R noch 3x je 5 M abk. In der folg. R die restl. 20 (24 – 28) M abk.

Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen, die Seitennähte jeweils nur bis zur Markierung. Nun mit der Rundnd. Nr. 6 aus dem Halsausschnitttrand 66 M auffassen. Für die Blende Rippen in Rd str. In 4 cm = 9 Rd Blendenhöhe die M locker abk., wie sie erscheinen. Ärmel einsetzen.

